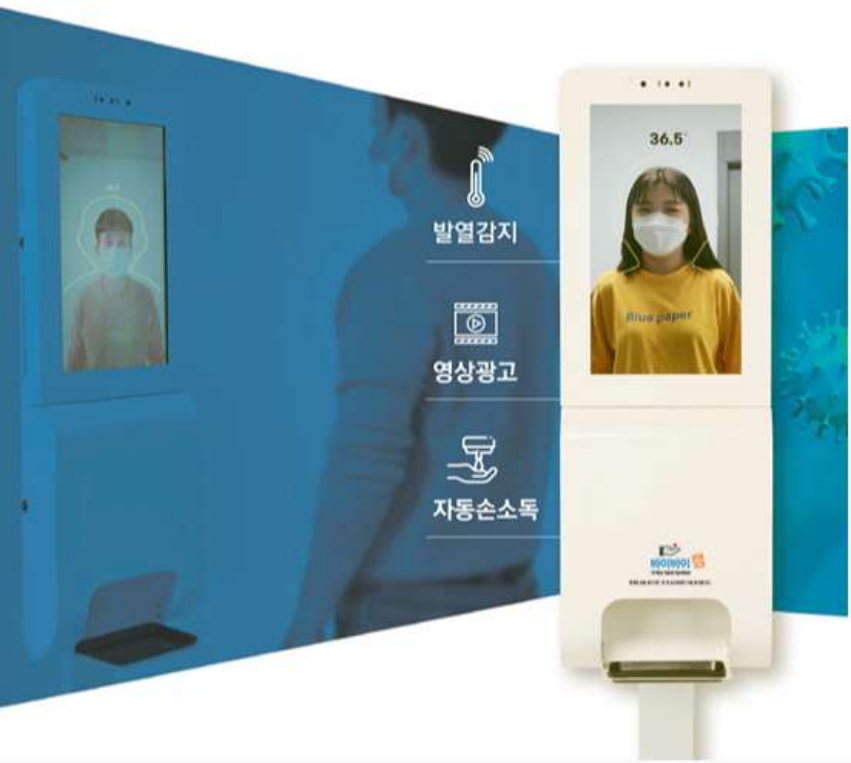
발열감지
영상광고
자동손소독
36.5°

바이바이 캠 ASK-21-CAM

21.5" 스마트 발열감지 손 소독기

비대면 안내 & 생활방역

- 발열감지
- 영상광고
- 자동 손 소독

특장점

- FULL HD
- 자동센서 분사방식
- 발열감지 카메라
- 내장 스피커
- WiFi
- 직원등록 / 근태관리
- PLUG & PLAY

Smart Checking System

발열감지 & 자동손소독 & 영상광고 ALL IN One 시스템

01. 안면인식과 발열체크 자동 손소독을 한번에 !

- 안면인식 발열감지 및 마스크 착용유무 체크기능 - 마스크 미착용시 마스크착용 요청문구 및 음성안내가 지원되어 방역의 1차 저지선으로 발열자를 선별하는 스크리닝의 역할

02. 위생에 적합한 비접촉식 자동센서 기능 탑재

· 터치없이 손소독이 가능해 2차감염을 차단 소독제 - 액체형, 젤형 모두 지원

03. 정보전달에 효과적인 영상표출 시스템

손쉬운 시스템 컨트롤 (USB전송방식)

- **Plug & Play 방식**으로 영상 및 이미지 노출이 간편합니다.
- 평상시는 영상, 이미지 등 광고노출 가능하며 바이바이캠이 사람을 인식하면 자동으로 발열체크를 진행합니다.

04. 출입자관리시스템

직원등록 / 근태관리 가능

- 출입자의 발열측정 후 측정결과와 발열 시 경고음, 마스크 착용 여부를 음성지원하며, 출입자의 정보를 데이터베이스화하여 출입자 관리를 쉽게 할 수 있습니다.

공통 설정
카드 인식
근태 관리
인원 정보
2020-10-15 10:50:00

05. 간편한 유지보수로 편리한 사용환경

- 손쉬운 리필방식
- 간편한 잠금장치
- 내장형 스피커
- 전원 ON/off 타이머 기능
- 벽걸이형, 이동형 선택가능

06. 추가사항

- 식별거리 최대2m (안면인식거리 권장1.5m이내)
- 사용자 등록인원 (최대30,000명까지 데이터베이스 비교가능)
- 마스크 착용여부 판단 (미착용시 출입통제 설정체크 기능탑재)

36.5°
권장거리 1.5M이내
오차범위 +0.2 C미만
마스크 착용여부 판단
미착용자 출입을 통제
사용자 등록된
30,000명 까지
데이터베이스 비교
Blue paper

똑똑한 스마트 열화상 카메라로
실시간 발열감시 및 비대면 발열감지

체온감지 시스템 사용법 (전원ON시 자동실행))

- 인식라인에 맞춰 정면을 바라봅니다..
- 1~3초 후 측정이 완료됩니다.
- 마스크 미착용시 마스크 착용요청 문구 및 음성안내가 자동지원됩니다.

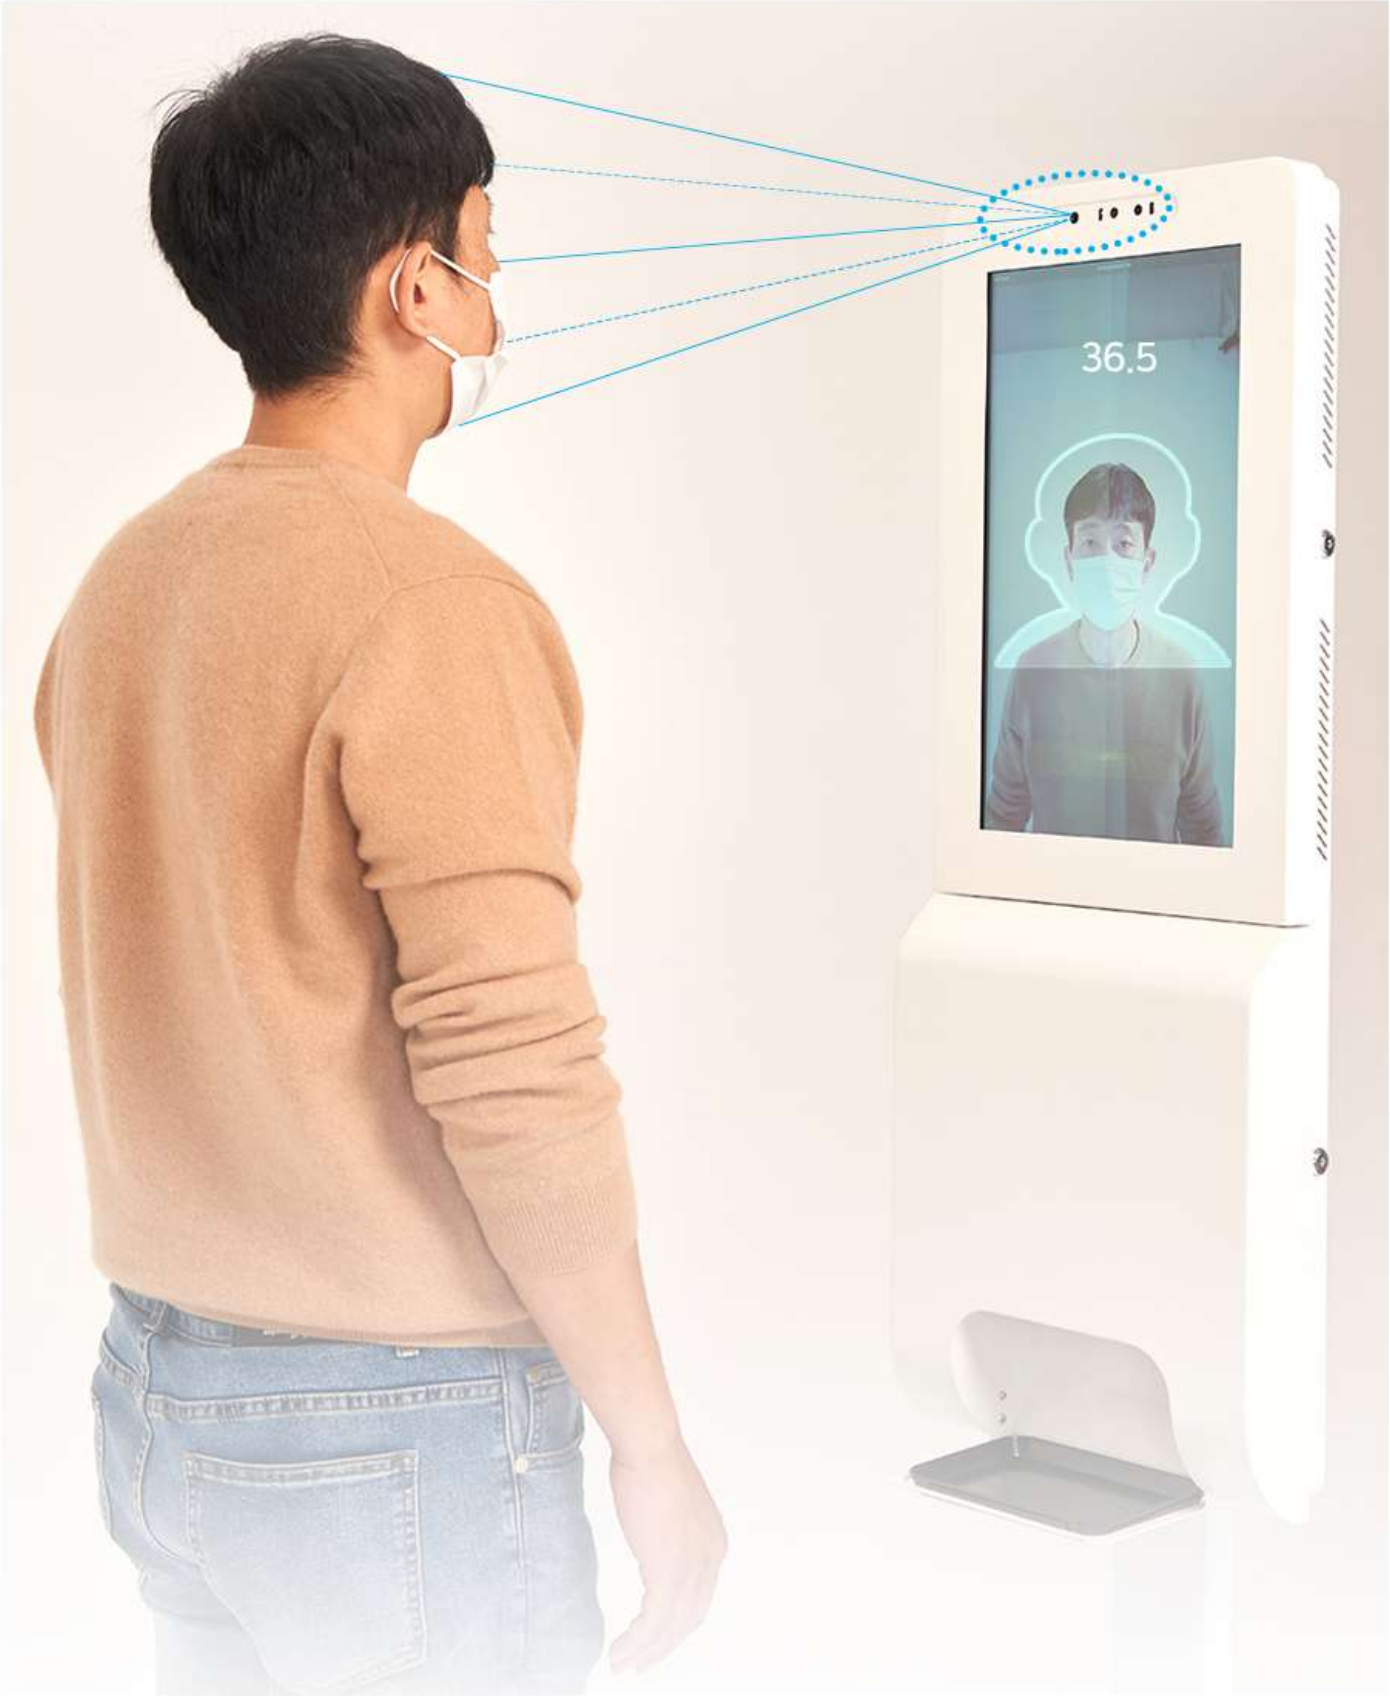

정보전달에 효과적인 영상표출시스템

평상시는 영상, 이미지 등 광고노출이 가능하며 바이바이캠이 사람을 인식하면 자동으로 발열체크를 진행



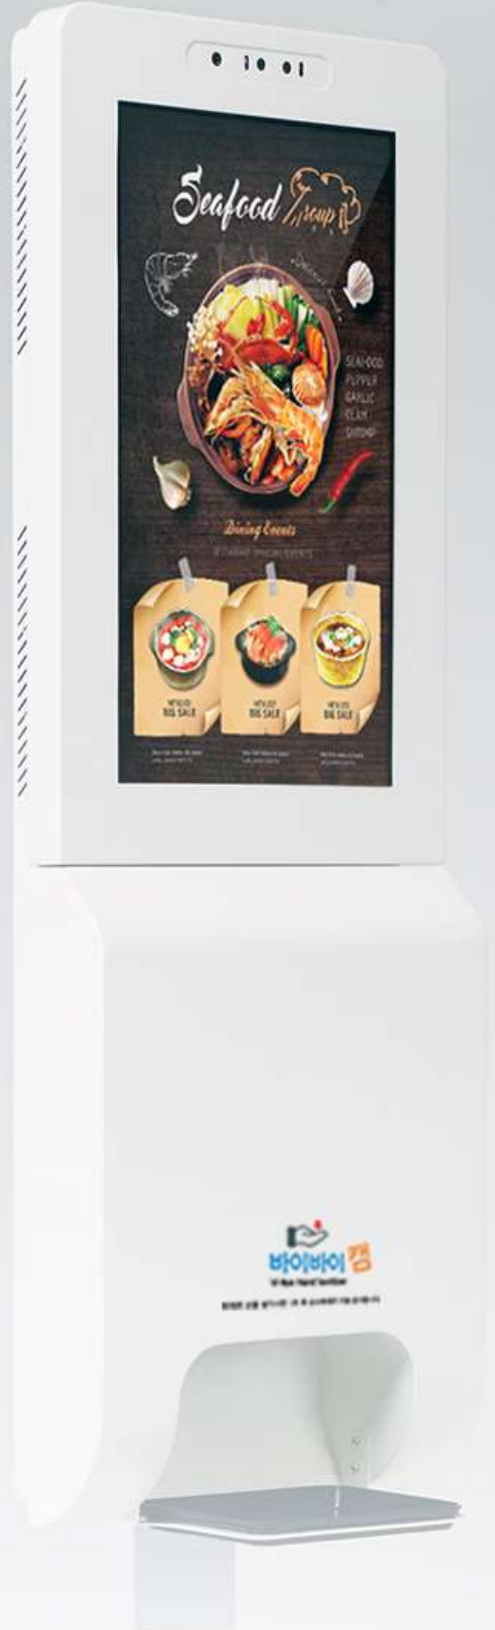
Seafood Group

부모님께
임플란트
선물하세요!

로비

INFORMATION

카운터

매장입구

손쉬운 시스템 컨트롤

(USB 전송방식)

- Plug & Play 방식으로 영상 및 이미지 노출간편
- 전원 ON, OFF 타이머 기능

PLUG & PLAY
USB 자동재생

WiFi

ANDROID

CLOUD

코로나19 예방 수칙
손바닥,손톱 밑
꼼꼼하게 손씻기!
1339
바이바이캠

*** 이미지 파일**

JPEG PNG BMP

그림파일의 경우 **10초 재생**

*** 동영상 파일**

AVI MP4 WMV

동영상 파일의 경우 **기본 연속재생**

정보

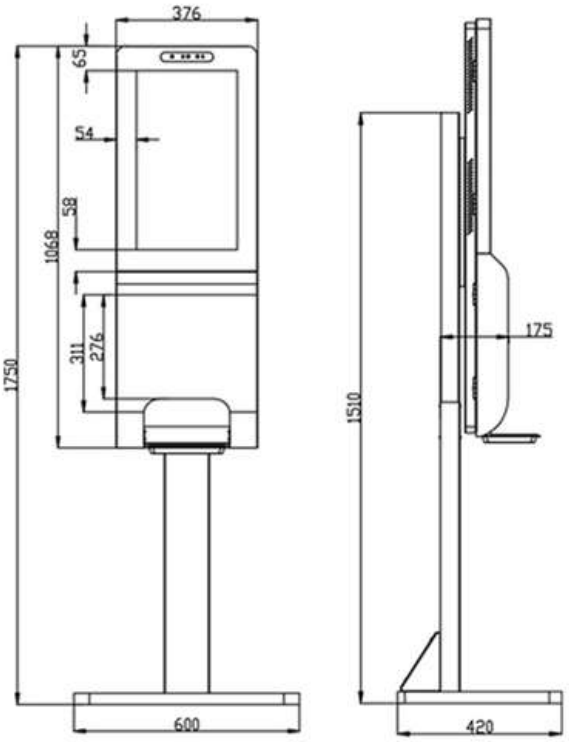
376
65
54
58
1068
311
276
1750
600
1510
175
420

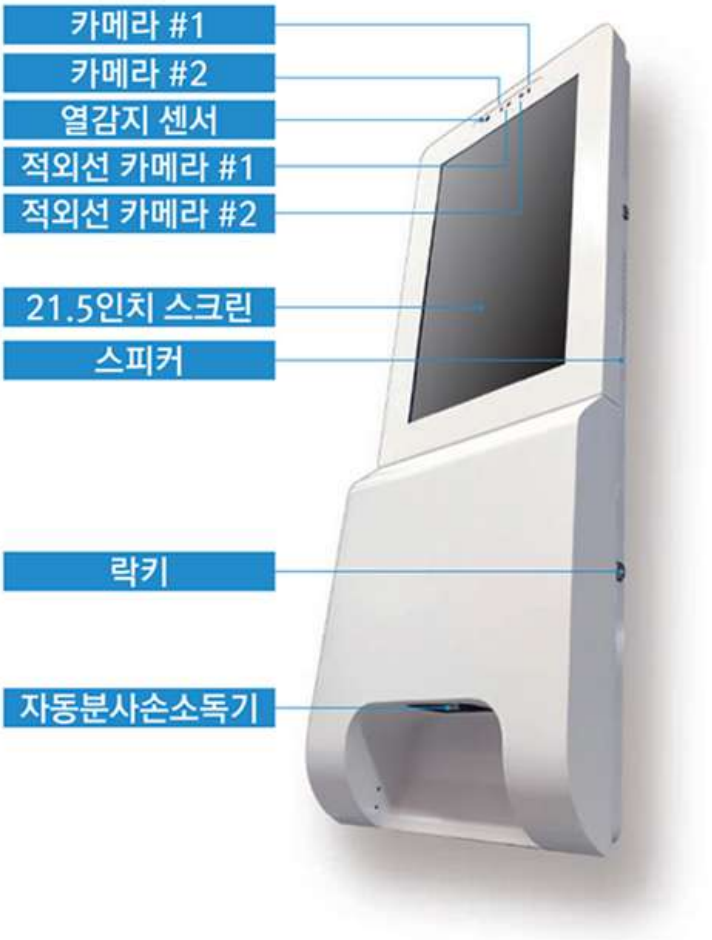
카메라 #1
카메라 #2
열감지 센서
적외선 카메라 #1
적외선 카메라 #2
21.5인치 스크린
스피커
락키
자동분사손소독기

스펙

시스템

WiFi	150M WiFi 802.11 B/G/N included
CPU	Quad core cortex A17 , 1.8G
RAM	2gb
INTERNAL MEMORY	8gb
INTERFACE	USB 2.0 X 4, RJ45 X 1, Audio X 1
BLUETOOTH	Bluetooth 4.0
OPERATION SYSTEM	Android 7.1

디스플레이

Screen	21.5" LCD Full HD screen, LED 백라이트
Resolution	1920 * 1080
Active area	477(H) X 269(V) mm
Viewing angles	178 / 178
Contrast ratio	1500 : 1

Luminance	250cdm
Display	IPS
Aspect Ratio	16 : 9

소독제 용량

기본형	3L

보증기간은 1년입니다.