

## Video Wall

삼성 / LG 정품 패널 사용

주변 환경 및 인테리어를 고려한 디자인 제품 설계 및 제조

- 46형, 49형, 55형 삼성 / LG 정품 패널
- 500~700cd 밝기 / Full HD 해상도
- 1.8mm 경계면(Bezel) 구현

↓ 제품설명 다운로드



## 특장점

### 알고리즘 조절을 통한 화면간 단절 최소화




### 사용 및 설치 편의성을 위한 다양한 옵션 제공

비디오 월 설치 시 평탄도를 개선하여 미관상 설치 완성도를 높여주는 Guide Bracket과 Daisy Chain 연결 시 오류를 최소화하기 위해 포트 컬러나 프린팅으로 구분해 높은 Classified In/Out Port를 옵션으로 제공하여 사용 및 설치 편의성을 제공해 줍니다.

### 외부 오염을 방지하는 회로 보호 코팅

회로 보호 코팅막이 먼지, 칫가루, 습기 및 기타 외부환경 요소로부터 회로 기판을 안전하게 보호하여 뛰어난 내구성을 자랑합니다.

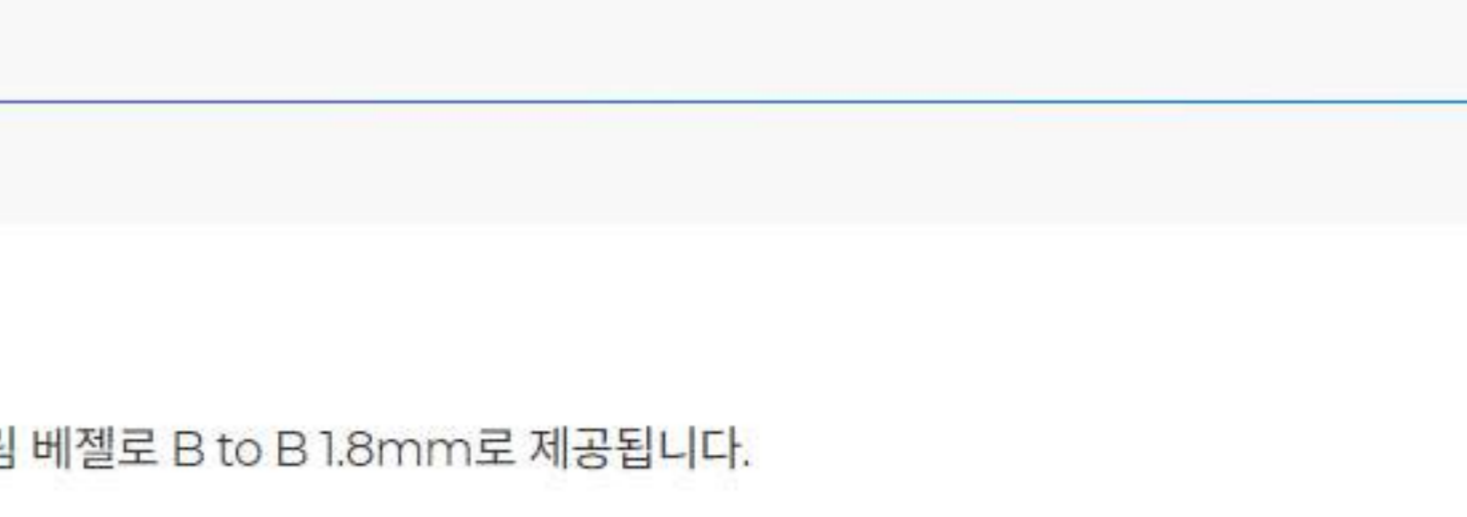

## 제품특징

**베젤과 베젤사이 간격**  
기존 55LV77A 대비 약 49% 감소된 슈퍼 초슬림 베젤로 B to B 1.8mm로 제공됩니다.

**다양한 장소에 활용**  
리테일, 코스메틱, 패션 업종은 물론 방송국이나 군부대의 관제센터에서도 다양한 용도로 활용되고 있습니다.

**가볍고, 슬림해진 디스플레이**  
가벼운 무게와 슬림한 두께로 사업장의 고급스러운 인테리어 효과는 물론 편리한 설치와 유지 관리까지 가능합니다.

## 소프트웨어 설명

- 멀티미디어 플레이어나 PC 없이 콘텐츠의 싱크 조절 소프트웨어 제공
- 내장된 Soc의 Sync Playback 기능을 활용하여 여러 콘텐츠의 싱크 변경 가능

## 스펙

### AMM-L46\_1.8mm\_아바비전\_사양서

Model Name		AMM-L46 (1.8mm)	
Picture			
Display Panel	Screen Size	46" / 116cm	
	Active Display Area (mm)	1021.08(H) x 572.67(V)	
	Number of Pixels	1920 x 1080 (WUXGA)	
	LIGHT Source	D-LED	
	Display Colors	16.7 Million colors	
	Brightness (cd/m <sup>2</sup> )/(typ)	500	
	Contrast Ratio	3500:1	
	Response Time (ms, GTG)	8	
	Viewing Angle (H°/V°)	178°/178°	
	Bezel Size (mm)	1.8	
	Weight (kg)	17 kg	
Life Time	50,000Hr		
Resolution	Monitor Timming(max)	1920 x 1080	
	DTV Timming(max)	1080p	
Connectivity & Control	Input	VGA (15pin D-Sub)	1
		HDMI	3
		DVI	
		Composite (BNC)	
		Component (BNC)	
		PC Audio	1
		Component Audio	
	Output	RS232C	1
		VGA (15pin D-Sub)	1
		HDMI (HDCP Not Supported)	
Power Requirement	Multi-Screen Function (Loop)	HDMI / DP	
	Input Voltage	100 - 240VAC	
	power saving (typ) (W)	3.5W	
	Consumption (typ) (W)	5.5W	
Mechanical	Dimension (mm)	Set (W x H x L) (mm) 1024 x 578.6 x 98.5	
	Bezel Size (mm)	1.8	
	Weight (kg) (Without Glass)	Set Weight (kg) 26 kg(MAX)	
OSD Language		10 Lang	
Temperature		0°C - 40°C	
Humidity		20% - 80%	
Wall Mounting Hole (W x H mm)		600 x 400	

### AMM-L49\_1.8mm\_아바비전\_사양서

Model Name		AMM-L49 (1.8mm)	
Picture			
Display Panel	Screen Size	49" / 125cm	
	Active Display Area (mm)	1075.6(H) x 605.8(V)	
	Number of Pixels	1920 x 1080 (WUXGA)	
	LIGHT Source	D-LED	
	Display Colors	16.7 Million colors	
	Brightness (cd/m <sup>2</sup> )/(typ)	500	
	Contrast Ratio	3500:1	
	Response Time (ms, GTG)	8	
	Viewing Angle (H°/V°)	178°/178°	
	Bezel Size (mm)	1.8	
	Weight (kg)	18.5 kg	
Life Time	50,000Hr		
Resolution	Monitor Timming(max)	1920 x 1080	
	DTV Timming(max)	1080p	
Connectivity & Control	Input	VGA (15pin D-Sub)	1
		HDMI	3
		DVI	
		Composite (BNC)	
		Component (BNC)	
		PC Audio	1
		Component Audio	
	Output	RS232C	1
		VGA (15pin D-Sub)	1
		HDMI (HDCP Not Supported)	
Power Requirement	Multi-Screen Function (Loop)	HDMI / DP	
	Input Voltage	100 - 240VAC	
	power saving (typ) (W)	3.5W	
	Consumption (typ) (W)	5.5W	
Mechanical	Dimension (mm)	Set (W x H x L) (mm) 1024 x 578.6 x 98.5	
	Bezel Size (mm)	1.8	
	Weight (kg) (Without Glass)	Set Weight (kg) 31.5 kg(MAX)	
OSD Language		10 Lang	
Temperature		0°C - 40°C	
Humidity		20% - 80%	
Wall Mounting Hole (W x H mm)		600 x 400	

### AMM-L55\_1.8mm\_아바비전\_사양서

Model Name		AMM-L55 (1.8mm)	
Picture			
Display Panel	Screen Size	55" / 138.7cm	
	Active Display Area (mm)	1213.6(H) x 684.4(V)	
	Number of Pixels	1920 x 1080 (WUXGA)	
	LIGHT Source	D-LED	
	Display Colors	16.7 Million colors	
	Brightness (cd/m <sup>2</sup> )/(typ)	500	
	Contrast Ratio	3500:1	
	Response Time (ms, GTG)	8	
	Viewing Angle (H°/V°)	178°/178°	
	Bezel Size (mm)	1.8	
	Weight (kg)	20.5 kg	
Life Time	50,000Hr		
Resolution	Monitor Timming(max)	1920 x 1080	
	DTV Timming(max)	1080p	
Connectivity & Control	Input	VGA (15pin D-Sub)	1
		HDMI	3
		DVI	
		Composite (BNC)	
		Component (BNC)	
		PC Audio	1
		Component Audio	
	Output	RS232C	1
		VGA (15pin D-Sub)	1
		HDMI (HDCP Not Supported)	
Power Requirement	Multi-Screen Function (Loop)	HDMI / DP	
	Input Voltage	100 - 240VAC	
	power saving (typ) (W)	3.5W	
	Consumption (typ) (W)	5.5W	
Mechanical	Dimension (mm)	Set (W x H x L) (mm) 1213.5 x 684.3 x 98.3	
	Bezel Size (mm)	1.8	
	Weight (kg) (Without Glass)	Set Weight (kg) 35.05 kg(MAX)	
OSD Language		10 Lang	
Temperature		0°C - 40°C	
Humidity		20% - 80%	
Wall Mounting Hole (W x H mm)		600 x 400	

## 설치사례

